

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Три блока предохранителей расположены:

- в панели приборов с правой стороны (за выдвижным перчаточным ящиком),
- в салоне (в отсеке аккумуляторной батареи),
- в моторном отсеке.

При наличии в комплектации Вашего автомобиля, дополнительный блок предохранителей устанавливается для защиты электрических цепей прицепа, а также для подсоединения жгутов электропроводки на моделях с модифицированным кузовом и платформах с кабиной. Блок размещен с правой стороны за грузовой перегородкой.

Здесь приведены только те предохранители, которые владелец может заменить самостоятельно, воспользовавшись для этого специальным пинцетом и комплектом запасных предохранителей, расположенным за перчаточным ящиком. Во всех остальных случаях необходимо обратиться в сервисную сеть PEUGEOT.


i Вниманию механиков станций технического обслуживания: все сведения об электрических предохранителях и реле можно получить в разделе "Méthodes" ("Методы") фирменной сети.



Снятие и установка предохранителя

Перед заменой сгоревшего предохранителя необходимо выяснить и устранить причину неисправности.

- Для демонтажа предохранителей используйте пинцет.

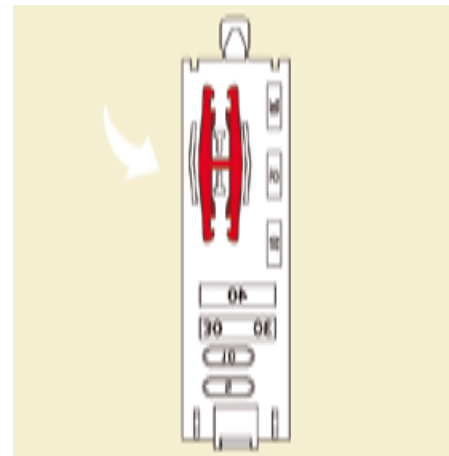

Всегда заменяйте сгоревший электрический предохранитель предохранителем того же номинала.

Компания "Автомобили PEUGEOT" не несет ответственности за неисправности Вашего автомобиля, вызванные установкой дополнительного электрооборудования, не рекомендованного к использованию компанией "Автомобили PEUGEOT" и установленного с нарушением ее инструкций - в особенности это относится к дополнительному электрооборудованию, потребляющему в сумме ток более 10 А.